

# A-ZONE WiFi

## スマートデバイス 接続説明



APPはバージョンの更新に伴い、若干の更新がありますので、説明書をご参考までとさせていただきます。


### 一、APPをダウンロードしてインストールします

1. 下記のQRモードをスキャンし、インストールをクリックします、或いは携帯電話のAppstoreを開いて「i-Cam+」を検索の上、ダウンロードとインストールをします。



### 二、アカウントを登録します

1. APPを開いてアカウント登録をクリックして、携帯電話番号やメールアドレスを入力後、利用規約の同意をチェックして、登録のボタンをクリックし、認証コードを取得します。(更に良いサービス体験のため、通知が届かないことを避けるため、全ての通知権限を許可してください。)

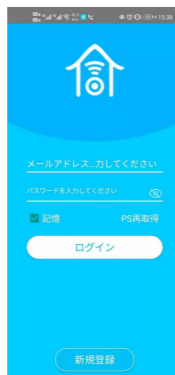

1

3. ログインパスワードを設定します。(パスワードのセキュリティのため、パスワードは8桁以上の英語と数字の組み合わせにする必要があります)設定が完了した後、登録ボタンをクリックして登録を完了します。




### 三、設備を接続します

1. 「ホームまたはデバイスのインストール位置を追加」をクリックして、画面指示に従い、ホーム名称を入力してアドレスを追加します。




2

4. 登録用の携帯電話番号やメールアドレスを入力して、パスワードを入力して登録をクリックします。

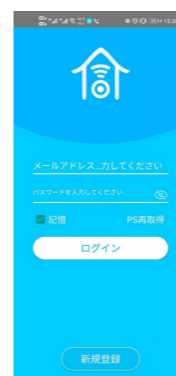

2. ホーム名称を入力後、次のステップをクリックしてください。

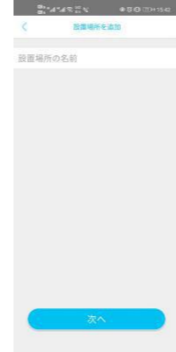

3. 国・地域・省等の必要内容を入力して、完成をクリックします。



5. デバイスの電源を入れて、携帯電話が利用できるWiFiに接続されていることを確認し、スマートデバイスのインストールを選択してください。



3

4. スマートデバイス追加をクリックしてください。



6. 設定を開始する前にデバイスが設定状態にあることを確認してください。デバイスの電源を入れると、設定状態に入り、デバイスの青色LEDが点滅します。



7. 青色LEDが点滅していなければ、デバイスの状態が正しくないことを示しています。デバイスをリセットして、リセットキーを長押しして青色LEDが点灯するまで離さないでください。青色LEDが点滅したら配置状態に入ったことを示します。(以下の写真は参考まで)



9. APPが自動的にWiFi名前を入力し、対応するWiFiパスワードを入力してください。QRコード配置又は音設置の選択が可能です。



11. 設定が完了してからデバイスが自動的にデバイスリストインタフェースに入ります。おめでとうございます。これでデバイスのインストールが完了しました。



8. デバイスに名前をつけて、ホームのインストールアドレスを選択します。次のステップをクリックして、APPのデフォルトデバイス名称はスマートカメラで、ユーザー自身で修正することもできます。



10. デバイス配置：デバイス通電した30秒後、指示ランプは赤点灯している。「設備準備中」という英語ビープ音→指示ランプが点滅します。

QRコード配置：QRコード配置を選択し、携帯電話の画面をデバイスレンズの正面10cmに置いて、カメラがQRコードに射撃してください。カメラがQRコードをスキャンできたら、アプリは自動的にデバイス設定を完了します。



12. PIR人体検出機能について  
-デバイス設定には人体検出感度を設定できます。人の高の低い環境で使用する場合、不必要な起動を回避し電池使用寿命を延長するため、デバイスをオフか低感度に設定することをお勧めします。  
-オフ：当該状態で、デバイスは人体感知検出を行わない。  
-中：デバイスはスリープ状態で、連続7秒間、人体を検出したらアラームを起動します；  
-中：デバイスはスリープ状態で、連続5秒間、人体を検出したらアラームを起動します；  
-高：デバイスはスリープ状態で、連続1秒間、人体を検出したらアラームを起動します

4

## WIFI 1080P

### ソーラーパネル給電 PTZ ネットワーク防犯カメラ

◎弊社はより簡単、より安定、より安心なセキュリティカメラシステムを開発するという目標を目指して日々精進しています。

◎商品に関わる認証を取得し、信用できます。24ヶ月保証、無料の専門的な技術プロとアフターサービスが提供できます。ご使用中、何かご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

\*電話：034-588-9368 (平日 10:00-13:00、14:30-19:30)  
\*メール：「service@azone-tech.com」  
\*LINE ID：azone1234

ptz 防犯カメラの操作ビデオをご参考：https://youtu.be/luuumjfyS4



azone-tech.com/保証/?Lang=ja



LINE ID：azone1234

9

### 四、回転を制御します(当該機能は下記スマートデバイスに適用されます)：



1. Appを開き、画面に入った後、図1のように指で画面を押して左にスライドすると、図2のようにカメラの回転を制御する画面に切り替えることができます。  
2. 方向キーを「クリック」し、設備の回転をコントロールできます。ネットワークにより回転ヘッドの制御が少し遅れますが、正常です。

商品の電源スイッチ(電源を入れる)ことを説明致します。  
ケーブルでカメラ本体とソーラーパネルを接続する。  
ソーラーパネルの右側面に「ON/OFF BUTTON」という電源スイッチを「ON」にする。



5

### 五、クラウドサービス

1. Appを開いて、「マイスマートデバイス」中でデバイスの右上の設定ボタンを押してください。  
2. クラウドサービスをクリックして購入インタフェースに入り、お客様のニーズに合わせてサービスを購入してください。



6

### 六、デバイスの使用説明



1. ホームやデバイスの設置位置をクリックし登録します  
2. ブッシュスイッチ、クリックするとブッシュをオフにします  
3. クリックすると、プレビューインタフェースに入ります  
4. 口座と付加価値業務の管理  
5. 設定ボタンをクリックしてデバイス設定、基本情報インタフェースに入ります  
「ストレージ管理、画像反転、環境モード、PIR人体検出、スリープ時間、電源周波数、LED指示灯、デバイス名称」を設定することができます  
6. カメラ監視角度調節  
7. 11. 'F' と 'クラウドストレージ' の切り替えボタン  
10. リアルタイム録画ボタン

3



右上のカレンダーアイコンをクリックして、日付を選ぶと当該日付の全てのクラウドビデオが表示されます。

### 七、よくある質問

1. Q: 動物検知してから何秒後に録画できますか?  
A: 一般的には動物検知したら1-2秒後に録画できます。カメラは休眠状態から復帰するには1-2秒時間が必要です。  
2. Q: 自動追跡機能は付いていますか?  
A: 本ソーラーパネル付き ptz 防犯カメラは自動追跡機能が付いていません。  
3. Q: 赤外線モードと白光モードの区別は何ですか?  
A: ①赤外線モード: 昼夜を問わず、LED ライトは点灯しません。白光モードは、PIR 人体検出がトリガーされた夜間(暗い環境)でのみ点灯します。  
4. Q: 家庭用 wifi ルーターと接続しても使えますか。5. 本デバイスは1ヶ月の無料クラウドストレージを提供しており、試用期間が満了した後も付加価値サービスを継続的に使用する必要があれば APP で購入する必要があります。  
A: 一般的な家庭用 wifi ルーターは接続出来ます。ただし、インターネットは必ず 2.4GHz です。(ポケット型 WiFi とモジュールがサポートしない)

マイアカウントの情報及びパスワードの変更を調べます  
クラウドサービスの開状態を調べ、クラウドサービスをオンにします  
AI クラウドストレージを開閉と顔認識を追加、また顔認識状態を確認します  
マイフレンドを追加と共有権限の設置及びフレンドリストを確認します  
音声と監視デフォルト解像度を設定します。  
APP バージョンの情報を確認します。  
確認したい日付を選択すれば、当日の全てのクラウドビデオを見ることができます。